

Терморегулятор AURA Wi-Fi




Инструкция по подключению

1. Для работы с блоком управления Терморегулятора Wi-Fi зайдите в приложение Google Play для Android или App Store для iPhone на вашем мобильном телефоне и установите приложение «Smart


Life» и пройдите регистрацию. Включите Bluetooth телефона и подключитесь к локальной сети Wi-Fi.

2. При нажатии на устройстве Терморегулятора Wi-Fi кнопки установки и сброса настроек более 5 секунд все ранее записанные параметры будут сброшены и устройство перейдет в режим подключения.
3. Для подключения блока управления Wi-Fi на главной странице приложения «Smart Life» нажмите знак «+» или выберите «Доба-

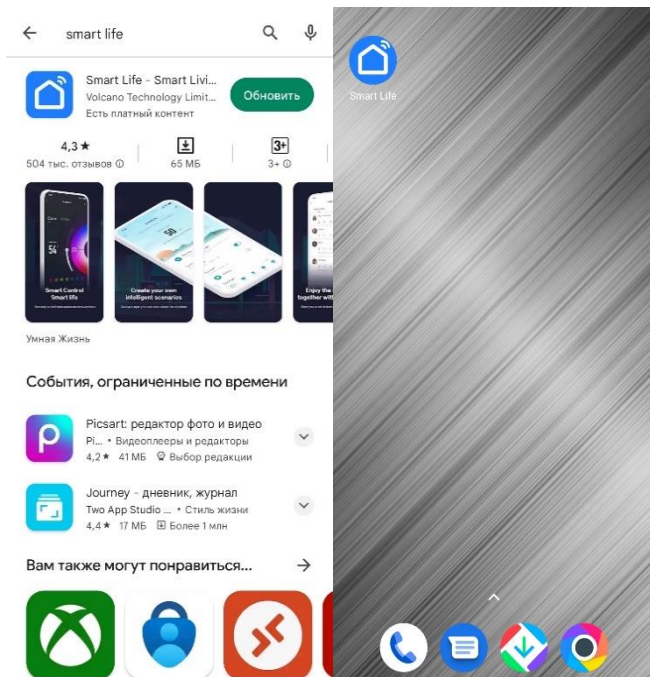

вить устройство».

4. При включенном Bluetooth, на мобильном устройстве новое устройство будет найдено автоматически. Нажмите кнопку «Добавить» на экране для подтверждения подключения обнаруженного устройства.
5. Мобильное приложение возможно потребует выбрать текущую сеть или ввести новое имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и ввести пароль для доступа.

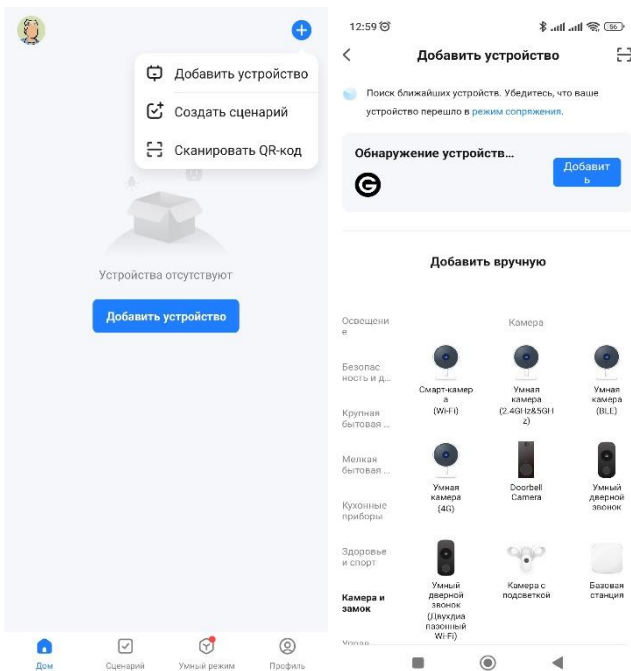

- После успешного добавления блок управления Wi-Fi будет отображаться в личном кабинете мобильного приложения «Smart Life» как «Терморегулятор».
- Для ручного добавления блока управления Wi-Fi необходимо открыть вкладку «Освещение» и выбрать устройство «Источник света (BLE + Wi-Fi или Wi-Fi)».
- Мобильное приложение предупредит о необходимости стирания



Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)




Название Wi-Fi

Вручную введите имя Wi-Fi или включите разрешение на получение информации о местонахождении, чтобы автоматически получить сведения о ближайших устройствах Wi-Fi. [Разрешение на открытие](#)



Пароль

Далее

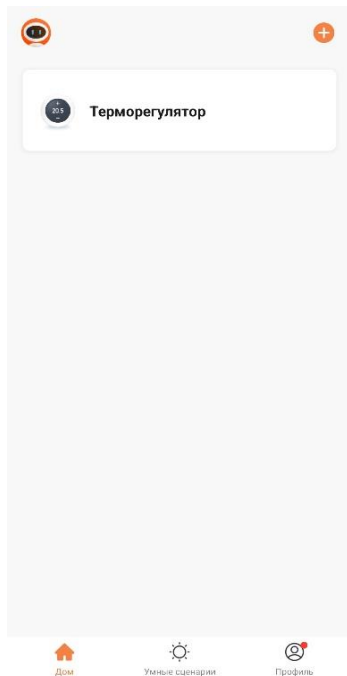


всех ранее записанных параметров предыдущего подключения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку установки и сброса настроек более 5 секунд, пока индикатор на устройстве не начнет мигать.

9. Проверьте состояние светового индикатора на устройстве и нажмите кнопку «Быстро мигает» на экране мобильного приложения соответствующую скорости мигания индикатора. После обнаружения устройства мобильное приложение перейдет к выполнению следующего шага.

10. Для нового устройства мобильное приложение потребует выбрать или ввести имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и пароль для доступа.
11. После определения сети, начнется поиск устройства и его подключение.
12. Нажмите на кнопку «Далее» для подтверждения добавления найденного устройства «Терморегулятор». После успешного подключения новое устройство будет доступно в личном кабинете


Режим Wi-Fi


Сброс устройства



Если индикатор уже мигает или постепенно загорается и гаснет, пропустите сброс настроек:
Включайте и выключайте устройство, пока индикатор не начнет мигать (руководство пользователя имеет


Проверьте состояние светового индикатора:

Медленно мигает... 

Быстро мигает и... 

Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)



Название Wi-Fi

Телефон не подключен к Wi-Fi


Пароль

Далее

мобильного приложения «Smart Life».


13. При открытии вкладки добавленного устройства в приложении «Smart Life» открывается окно управления и индикации состояния устройства «Терморегулятор». Нажатие кнопки Выключатель, будет включен или выключен доступ, к изменению текущей температуры. При превышении температуры по умолчанию, начнется нагрев.

14. В настройках «Терморегулятора», есть установка «Недельное расписание» и «Защита от детей».
15. В «Недельном расписании» можно выбрать будние дни, выходные и время установки таймера от 00:00 до 24:00.
16. В добавлении таймера устанавливается начало и конец, включение или выключение терморегулятора, для подтверждения нажмите «Confirm».

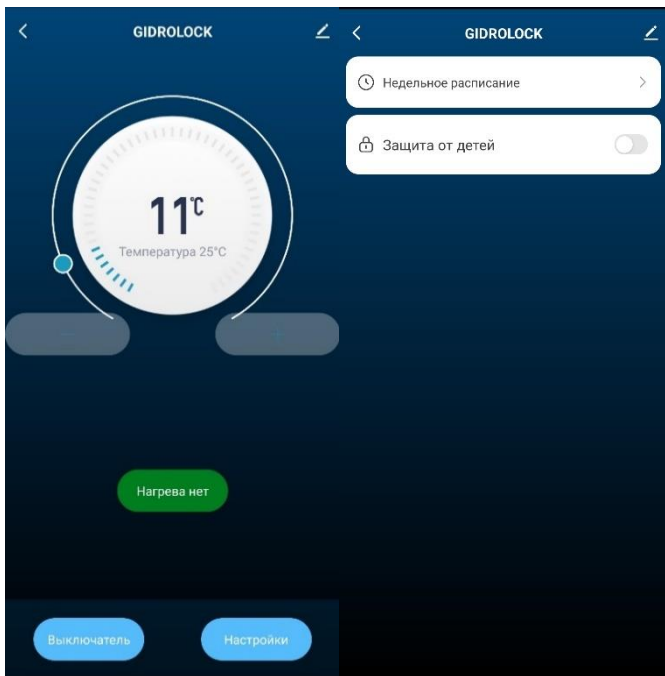

17. Выберите интервал и температуру включения или выключения терморегулятора. Нажмите сохранить «Save» или отменить «Cancel».

18. После сохранения будет указан интервал включения или выключения терморегулятора с заданной температурой.

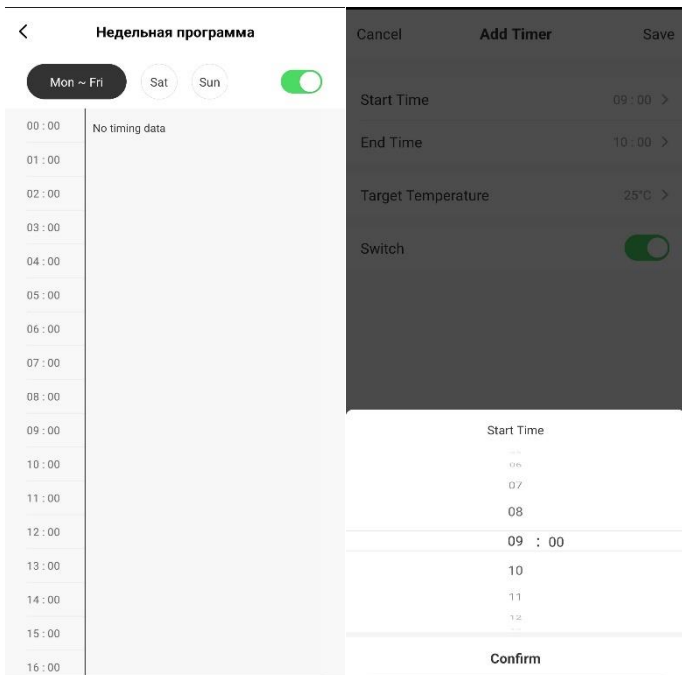

Cancel **Add Timer** Save < **Недельная программа**

Start Time 09 : 00 >

End Time 10 : 00 >

Target Temperature 25°C >

Switch

Mon ~ Fri Sat Sun

00 : 00	
01 : 00	
02 : 00	
03 : 00	
04 : 00	
05 : 00	
06 : 00	
07 : 00	
08 : 00	
09 : 00	25°C
10 : 00	OFF
11 : 00	
12 : 00	
13 : 00	
14 : 00	
15 : 00	
16 : 00	